KX B — □ / □ D B

D

B

AC

DC

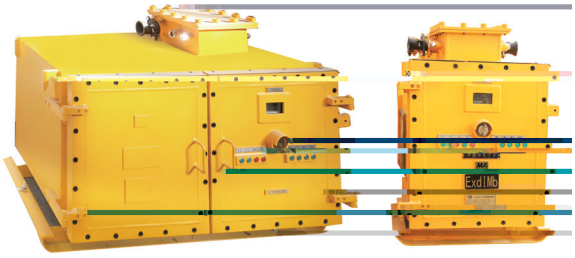

/

:

	V	A	kW	A				
KXB50 / 1140 660 D	1140 / 660	≤ 61A	18.5	50	IP54	50 ± 2%Hz		RCBDD
KXB50 / 1140 660 B	1140 / 660	≤ 43A	0.8 × 2	50	IP54			RCBDB
KXB50 / 660 380 D	660 / 380	≤ 75A	18.5	50	IP54			RCBDD
KXB50 / 660 380 B	660 / 380	≤ 45A	0.8 × 2	50	IP54			RCBBD

Q J — Z — 30 / 1140(660)

U

A